


1. Építészet

Előkészített helyiség: Téglalap

Fal tulajdonságok:

A: 2.30 m, B: 1.95 m. Az értékek a belső méreteket jelentik.
(Fal)Vastagság: 0.10 m, Falmagasság: 2.70 m, Bezárás,
Helyezze az origó közelébe.

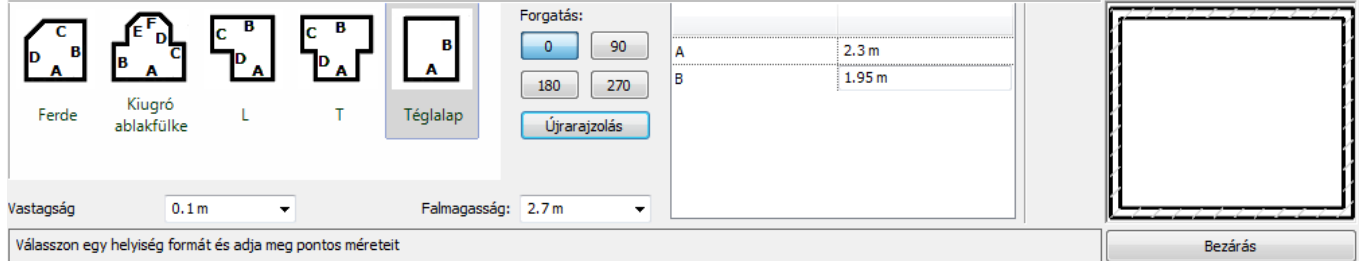

Födém: Padló és mennyezet

Padló: Oldalmenü – Épület – Tulajdonságok - Födém: Relatív magasság: 0.00 m; Vastagság: -0.30 m;

Oldalmenü – Épület – Födém eszköz: Kattintson egyesével a falak külső sarokpontjába.

Mennyezet:

Oldalmenü – Épület – Mennyezet eszköz: Kattintson egyesével a falak külső sarokpontjába.

Perspektív nézet beállítása: Használja a navigációs sávot - Perspektíva

2. Helyiségvarázsló: Az alaprajzi ablak az aktív

Kattintson az alaprajzon látható falakkal határolt helyiségbe.



Ajtó



Válassza a 4. falat: 1db ajtót helyezzen el az 1.95 m hosszú bal oldali falba.

Egyszerű ajtó: Válassza ki a kedvencek közül
Szélesség: 1.00m ; Magasság: 2.10 m;



Anyagok: Fényes fehér,




Kattintson a zöld pipára – a fal közepére kerül az ajtó. Állítsa a bal

oldali távolságot 0.10 m-re, Enter vagy Frissítés



Mennyezet anyaga

Anyag választás a kedvencek közül: Fényes fehér

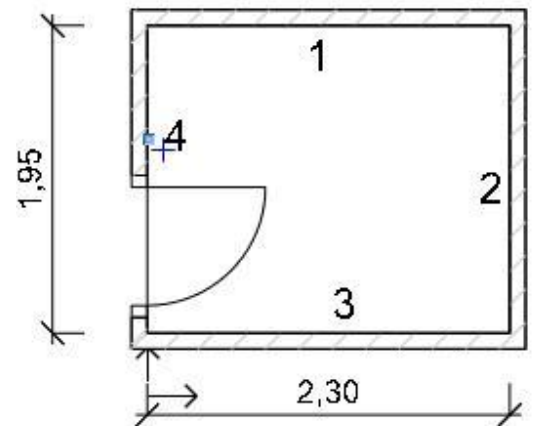

3. Fal burkolás


Minden falra egyforma



Burkolat a falon (Helyiségvarázslóval)




Fuga: Szürke

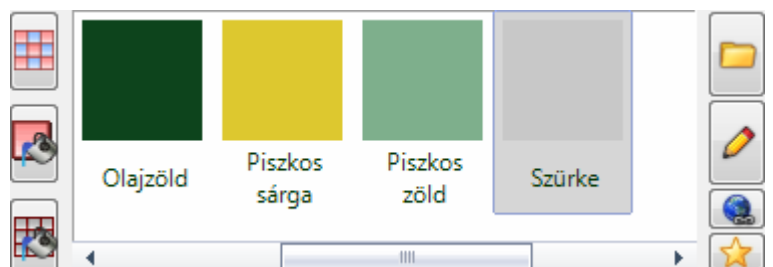


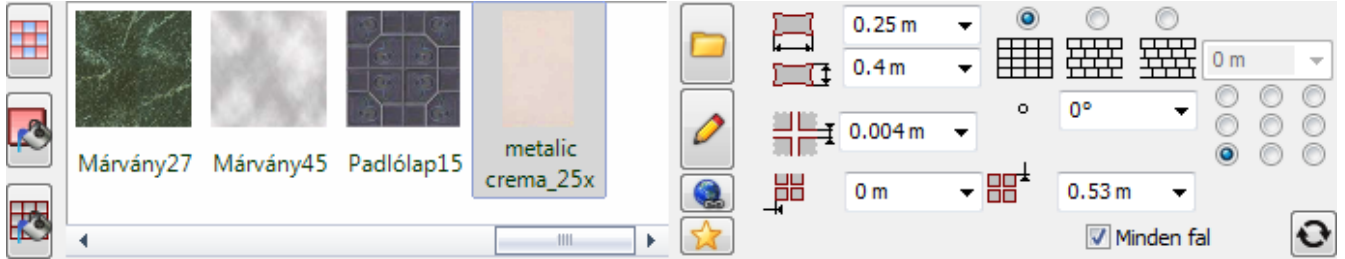
ARCHLine.XP Interior – Fürdőszoba Workshop



Burkolólap anyaga: Új anyag keresése: **metallic**. Válassza ki a **metallic_crema_25x40** nevű anyagot. Fuga méret: 0.004 m
Függőleges eltolás: 0.53 m (A burkolat a kád szélével egyező magasságban indul: 0.53 m)
Bal alsó igazítási ponttal.

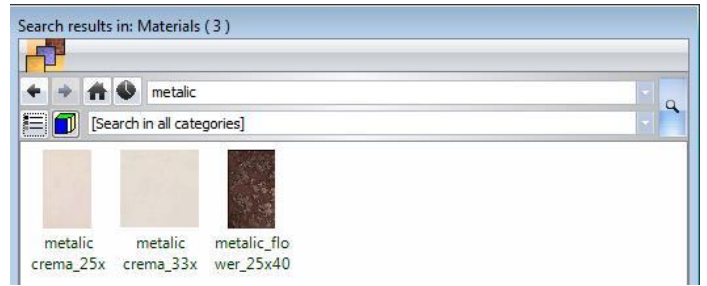


Minden fal engedélyezve, 



Burkolat módosítása az 1. falon




Navigáljon az 1. falra. Vízszintes eltolás: 0.18 m, Függőleges eltolás: 0.53 m,  Frissítés




Változtassa meg a 2. és 3. oszlop lapjait **metallic_flow_25x40-re:**


kattintson a második oszlop egy lapjára, Teljes oszlop,



Burkolólap anyaga: Válassza a **metallic_flow_25x40**-t.  Frissítés. Ismétlje meg a 3. oszlopon.

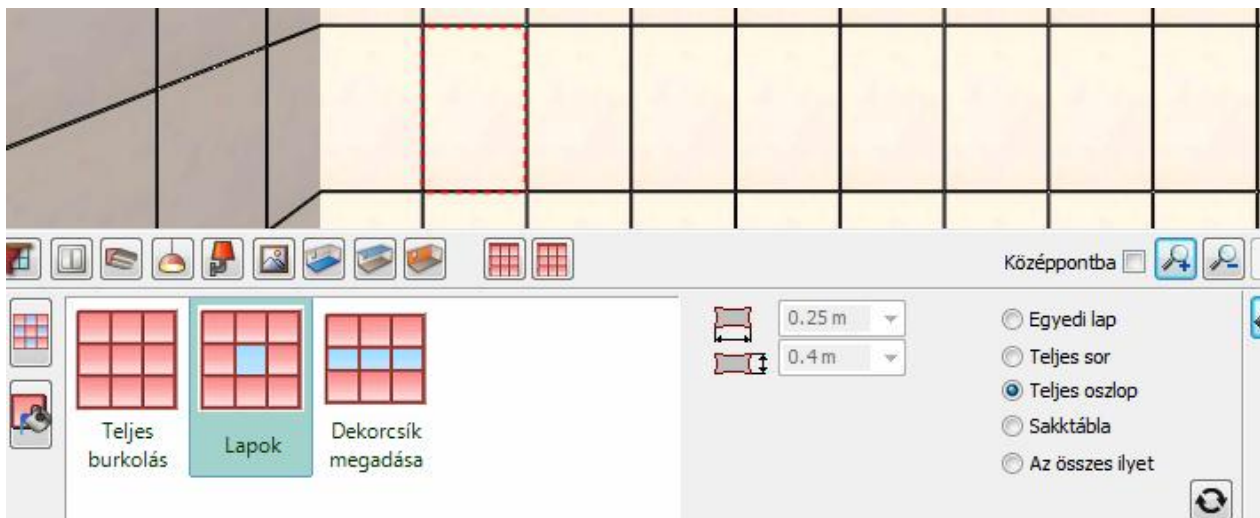

A 2. fal burkolatának módosítása

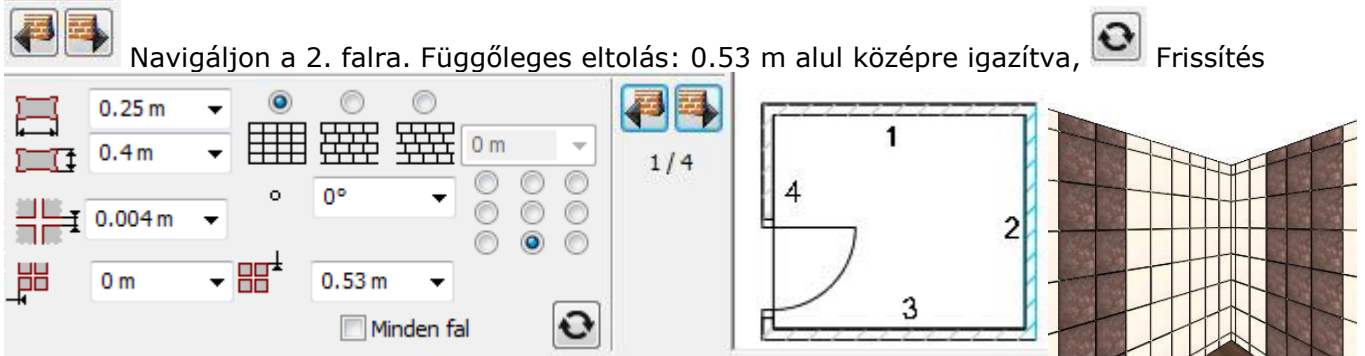

Változtassa meg a 4., 5. és 6. oszlop lapjait is metallic_flower_25x40-re. Bezárás


4. Előtét fal:

Oldalmenü-Épület-Tulajdonságok-Fal: magasság 0,53 m, Relatív magasság: 0.00 m; Vastagság: 0.005 m; Anyagok: Fényes fehér, Fal típusa: Nem kapcsolódó.


Oldalmenü-Épület-Fal: Referencia pont, válassza az első fal jobb sarkát, távolság: 0.80 m, Hossz: 1.95m Enter, Enter

Előtét fal burkolása: (önálló feladat)

Használja a Helyiségvárlót és kattintson a helyiségben az előtét fal és az ajtó közötti térszbe. Navigáljon az előtét fal felületére. Készítsen a 2. fal mintájához illeszkedő burkolatot.

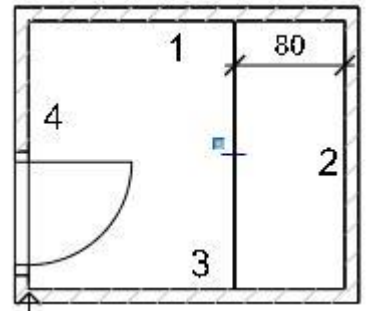

5 Burkolat a padlón (Helyiségvárlóval)

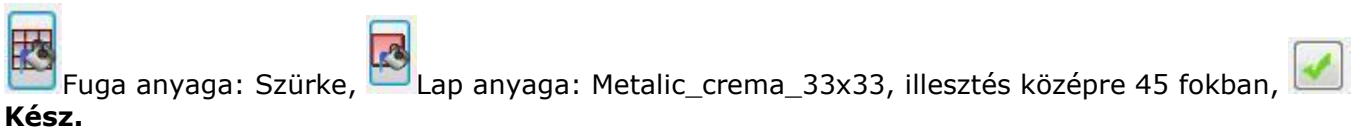

6. Szaniterek és egyéb tárgyak

Oldalmenü – Berendezés – Objektum – Objektum párbeszédablak > Objektum kiválasztás gomb, vagy Objektumközpont

WC: WC Kagyló 3, Relatív magasság: 0.08m;

Elhelyezés: távolság 0.26 m a fal saroktól, Referencia pont segédeszközzel

Mosdókagyló: Kézmosó 3, Relatív magasság: 0.35 m;

Elhelyezés: distance: 0.17 m a WC sarkától, Referencia pont segédeszközzel

Kád: Fürdőkád 80x170A, Szélesség:1.95 m Mélység:0.80 m, Magasság: 0.41 m, Relatív magasság: 0.14 m

Elhelyezés: F5 – váltás a referenciapontok között.

Objektumkezelő (Objektum lap):


Helyezzen el további tárgyakat a *Workshop Fürdőszoba* kategóriából a fogd és vidd módszerrel közvetlenül a 3D modellben.

7. Dokumentáció


Falnézetek, Nyomtatás PDF-be, 1:50, Listázás

ARCHLine.XP Interior – Fürdőszoba Workshop

Fürdőszoba 1:50

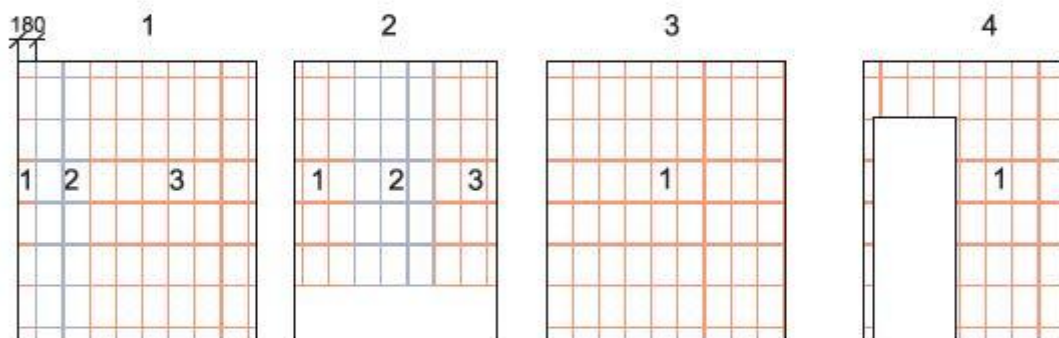

5

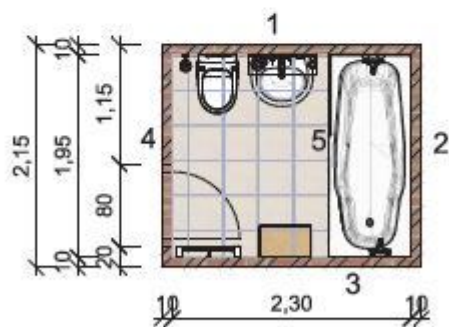

Burkolt felület (m2) 24,16

Index	Típus Név	Anyag	Szélesség	Magasság	Vastagság	Darab
1	metallic crema_25x40	metallic crema_25x40	250	400	5	247
2	metallic crema_33x33	metallic crema_33x33	333	333	5	30
3	metallic_flower_25x40	metallic_flower_25x40	250	400	5	40